

## Bañera tándem 14TBTD DUO

| M.M.A (Kg)              | Capacidad (m³) | Longitud (mm)                                                                                  | Ancho (mm)           | Altura (mm) |
|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 18.000                  | 18,2           | 5.650 / 5.500                                                                                  | 2.330 - 2.280 cónica | 1.500       |
| Neumáticos recomendados |                | Frenos / Ejes de serie                                                                         |                      |             |
| 385/65 R22.5            |                | Freno hidráulico a las 4 ruedas<br>Eje cuadrado de 100 mm con tambor de 350x90 en 8 espárragos |                      |             |

El transporte en el campo no siempre es fácil, por eso en nuestros diseños prima la estabilidad y la seguridad.



Chasis diseñado con una anchura de 1.200 mm, da mayor estabilidad tanto en circulación por carretera como en la descarga. **Las bañeras Beguer son las más estables del mercado.**

El refuerzo superior, unido a la chapa lateral da mayor rigidez al casco aumentando la resistencia.

### Equipamiento de serie

Basculante formado por un cilindro de 4 expansiones para 20 Tn.  
Suspensión tándem de ballesta parabólica con tirantes industrial.  
Pie apoyo hidráulico con bomba manual.  
Válvula de freno regulable (carga, media carga, vacía).  
Puerta hidráulica.  
Escalera frontal.

Trampilla de grano.  
Cajón de herramientas termoplástico.  
Dispositivo antiempotramiento homologado.  
Instalación eléctrica LED reglamentaria con luces, gálibos laterales y rotativo.  
Manual de instrucciones y puesta en marcha.  
Color: rojo o verde.



# BEGUER

## Equipamiento opcional

Otros neumáticos.

- 500/60 R22.5
- 445/65 R22.5
- 385/55 R22.5
- 435/50 R19.5

Eje auto-direccional.

Eje direccional forzado.

Ballesta en lanza.

Suspensión hidráulica en lanza.

Bidón de agua.

Calzos.

Depósito auxiliar de aceite.

Puerta automática con cierre de cadenas.

Puerta de libro.

Puerta estanca (especial viña).

Arquillos redondos y varilla para el toldo.

Toldo abrelatas.

Toldo corredera.

Perfil adicional 140 mm.

Otro color.

## Toldo corredera



Trampilla grano\*



Puerta automática



Toldo abrelatas



Arquillos



Cajón termoplástico\*






Bidón lavamanos




Deposito auxiliar aceite

\* serie

## ¿POR QUÉ BEGUER MARCA LA DIFERENCIA?

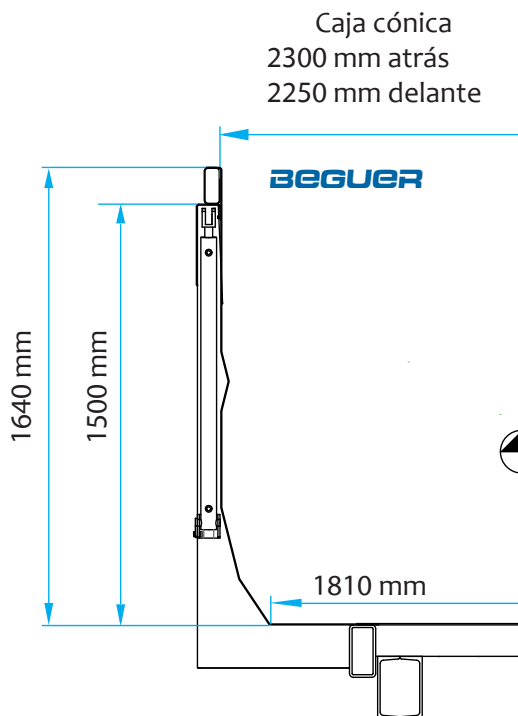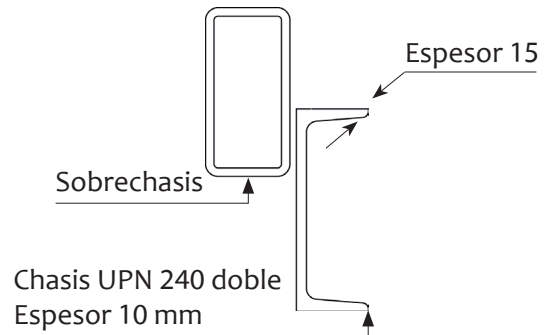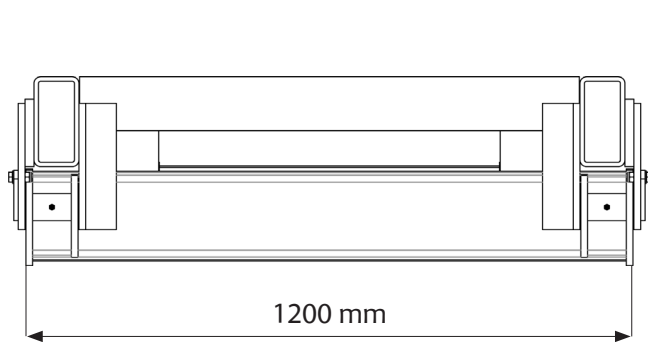


CDG  
200-250

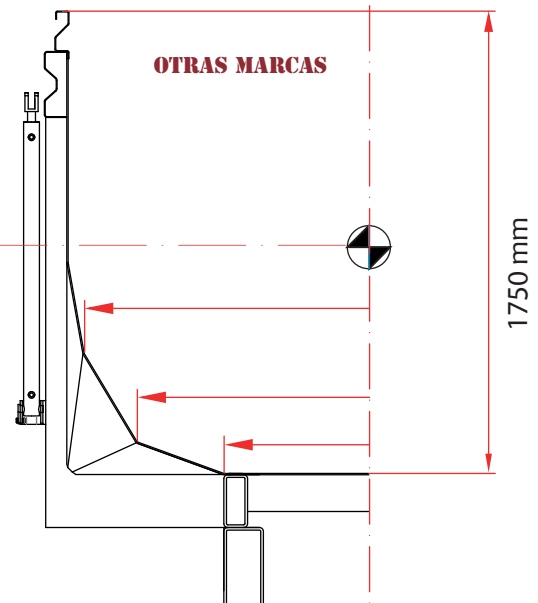


- Centro de gravedad mas bajo.
- Cilindro de apertura protegido.
- Mas volumen con menos altura.

Cilindro de apertura exterior menos protegido reduciendo la anchura interior de la máquina.  
Para el mismo volumen es necesaria una mayor altura.

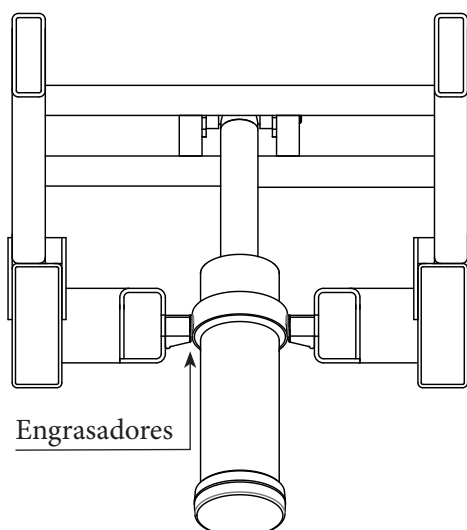


Cilindro en 4 expansiones (90-105-120-140) 20Tn

Estabilidad contra el vuelco notablemente superior en combinación con el rediseño de apoyos traseros.

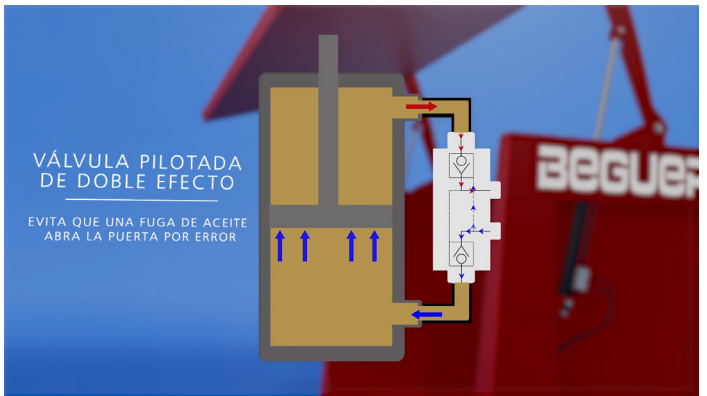

Video completo en: <https://youtu.be/bMG4kmjZPGk>


## Suspensión 21 t con tirantes industrial

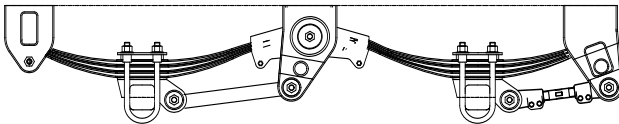

- Tándem parabólico de 3 hojas
- Más flexibilidad con menos flecha
- Altura mas baja que una mutihoja.

## Capacidad de carga por eje

|  | 40Km/h | 60Km/h | 80Km/h |
|--|--------|--------|--------|
|  | 11300  | 10200  | 9300   |
|  | 11300  | 10200  | 9300   |
|  | 10500  | 9500   | 8600   |



Bielas industriales regulables para ajuste de frenos por el desgaste por uso.

**Pensamos en la seguridad**



Iluminación led de serie.  
No solo quedan bien, ofrecen excelente visibilidad en la noche.



| SERIE | 385/65 R22.5 | Ø 1070 |
|-------|--------------|--------|
|       | 435/50 R19.5 | Ø 930  |
|       | 445/65 R22.5 | Ø 1150 |

Bañera tandem 14BTBD DUO

Datos comercial Beguer

Cliente Beguer

|                      |  |                    |  |
|----------------------|--|--------------------|--|
| Persona de contacto: |  | Cliente:           |  |
| Teléfono móvil:      |  | Teléfono contacto: |  |
| Teléfono fijo:       |  | Email:             |  |
| Email:               |  | Dirección CP:      |  |
|                      |  | Localidad:         |  |
|                      |  | CIF:               |  |

|                    |  |                                          |  |
|--------------------|--|------------------------------------------|--|
| Tipo de Enganche   |  | Diámetro de agujero del enganche tractor |  |
| Altura de Enganche |  | Color                                    |  |
| Freno al tractor   |  | Trampilla grano                          |  |

|       |         |          |                |
|-------|---------|----------|----------------|
| *NETO | +PORTES | +IVA 21% | TOTAL, A PAGAR |
|       |         |          |                |

OBSERVACIONES:

Conforme el cliente

\* Precio vehículo mas opciones elegidas